

ロボタ モビルクレーン

KM36 新発売




- ↑ ブームは360度フル旋回
- ↑ 小まわりのきく車体
- ↑ 小形ながら吊上能力4.5トン



国産最初のモビルクレーンを手がけて10年——
クボタが豊かな経験を生かして、小形モビルクレーンの決定版を完成しました。


- 車の高さや幅が小さく、場所をとりません、ブームの伸縮・旋回が自由自在。天井の低い、せまい所でも、その能力をフルに発揮します。
- 全操作が油圧駆動式、手もとのレバーで簡単に操作でき便利です。
- 制限なしの360度全旋回ですから、作業能率がグンと上ります。
- ブームを後方に向けて走れますから、見通しが良く安全です。
- 独特の油圧方式ですから構造が簡単、安全性が高く耐久性も抜群です。

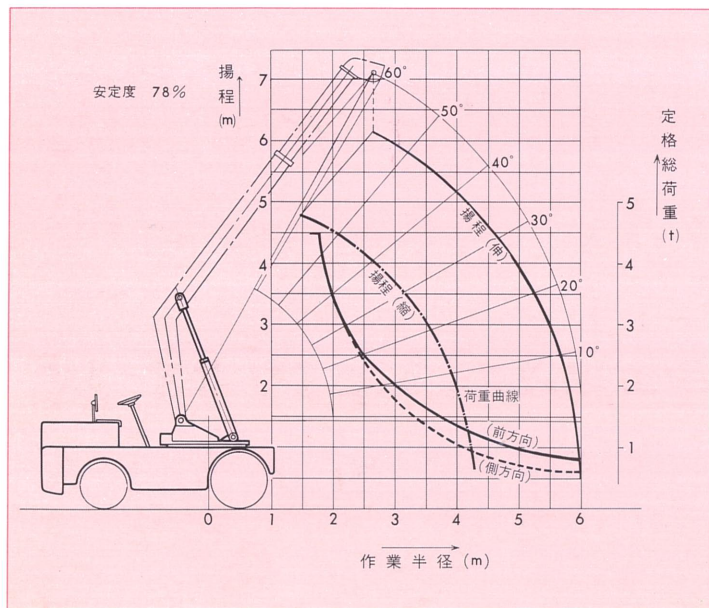

吊上能力 (定格荷重×半径)	4.5ton×1.8m (前方120° 範囲) 4.0ton×1.9m (側方) いずれもアウトリガなし
総揚程	標準 6.0m ドラム4段巻にて 20.0m
最大揚程	地面上 約6m
フック巻上げ速度	8m/min (ロープ掛数4)
ブーム上げ時間	10 sec (最小4°～最大66°)
旋回速度	2.5rpm
旋回角度	360° 無制限
走行速度	1速 4.62 km/h 2速 10.15 km/h 3速 21.7 km/h 後進 3.69 km/h
登坂能力	(Sin θ) 0.21 (12°)
最小回転半径	6.3m
エンジン	三菱 KE 31-31形 総排気量 2,199cc 定格出力 34ps 2,200rpm 最大出力 38.5ps 使用燃料 軽油 (JIS 2号 相当)

クボタ KM 36 モビルクレーン
定格荷重表 (アウトリガなし)

ブーム前方120°範囲	定格荷重 (t)	—	2.35	2.0	1.5	1.0	0.75	—
	作業半径 (m)	—	2.6	2.95	3.6	4.8	6.0	—
	揚程 (m)	—	6.1	5.95	5.5	4.2	0.9	—
ブーム側方	定格荷重 (t)	—	2.2	2.0	1.5	1.2	—	—
	作業半径 (m)	—	1.8	1.9	2.2	2.95	3.6	4.3
	揚程 (m)	—	4.55	4.4	3.8	3.05	0.9	—
ブーム伸縮	定格荷重 (t)	—	2.2	2.0	1.5	1.0	0.8	0.53
	作業半径 (m)	—	—	2.6	2.75	3.2	4.0	4.5
	揚程 (m)	—	—	6.1	6.1	5.8	5.15	4.6
ブーム側方伸縮	定格荷重 (t)	—	3.95	3.0	2.0	1.5	1.2	1.0
	作業半径 (m)	—	1.9	2.15	2.75	3.2	3.65	4.0
	揚程 (m)	—	4.55	4.45	4.0	3.55	3.0	2.2

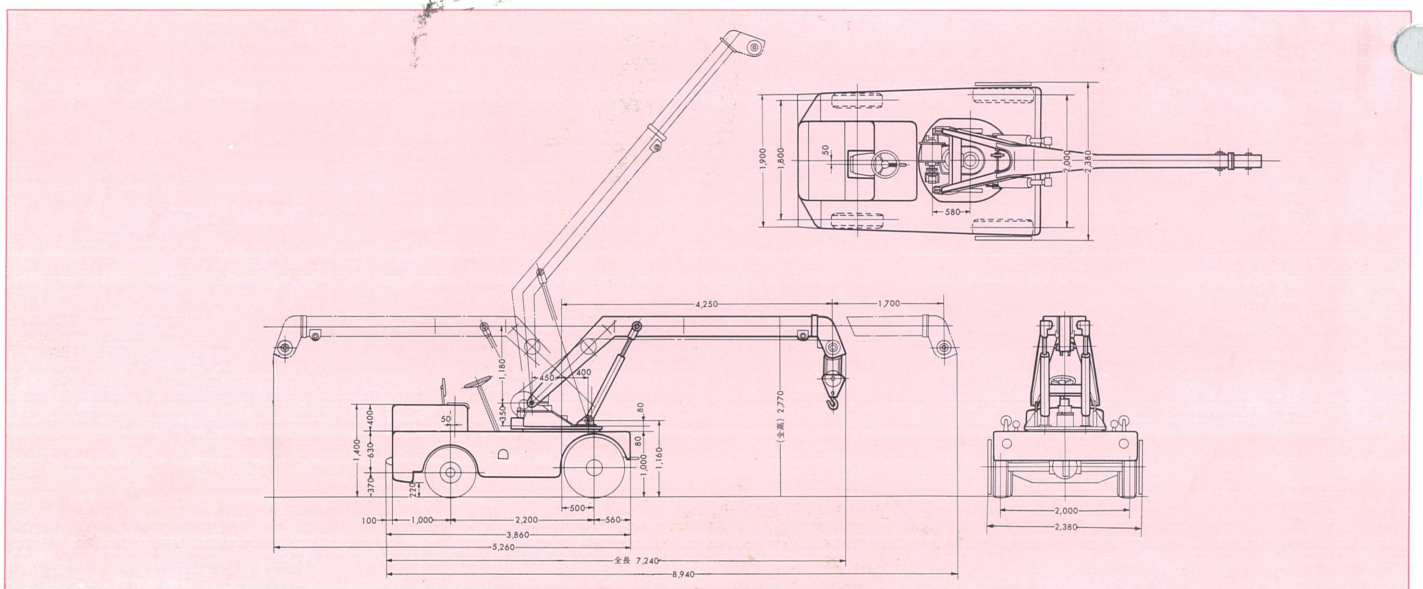

No. 61111 ① 41.11.5

本社・大阪市浪速区船出町2丁目 電話631-1121
東京支社・東京都中央区日本橋江戸橋3丁目 電話272-1111
九州支店・福岡市天神1丁目10番17号 電話74-6731
北海道支店・札幌市北一条西4丁目 電話22-8271
名古屋支店・名古屋市中村区米屋町2番地67 電話563-1511
仙台営業所・仙台市東二番丁93番地 電話25-8151
広島営業所・広島市基町5番44号 電話21-0901
枚方工場・大阪府枚方市大字中宮 電話41-1121