



LIEBHERR CRANES

LTM/LRシリーズ

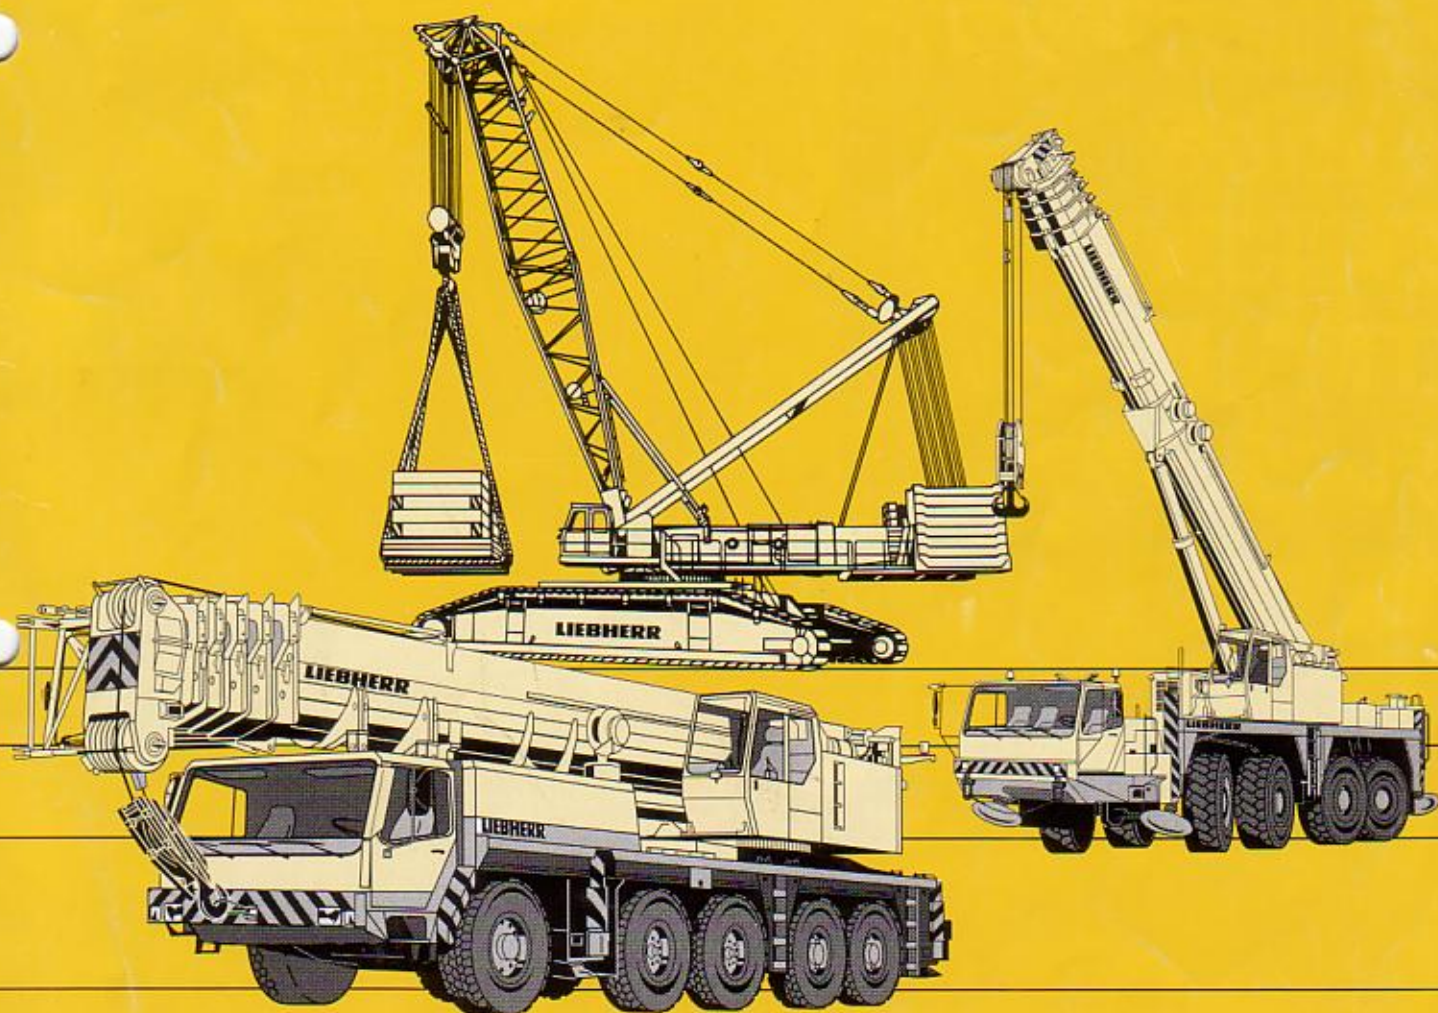

LIEBHERR

吊り能力アップと
軽量化を
同時に実現した
LTMシリーズの
“テレマティックboom”。

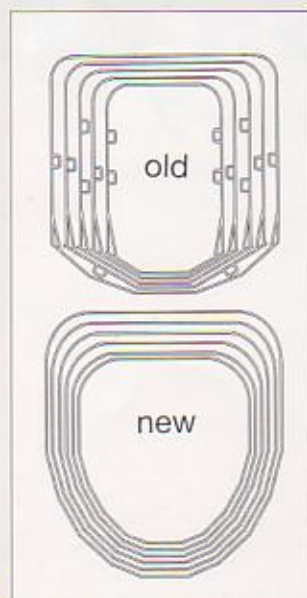


用途によって選べる、充実のL

優れた高耐久性と居住性、熟知した作業性。LIEBHERRだからできる

**21世紀
モデル**
(300ton吊り)

LTM1300N-1

メインブーム長さは60mで、200トンクラスのサイズにもかかわらず300トン吊り。駆動部は、クラス初めての第5軸・6軸のリアステアリング操作により、かに走行・カウンター走行を行い、高い走行性を実現。

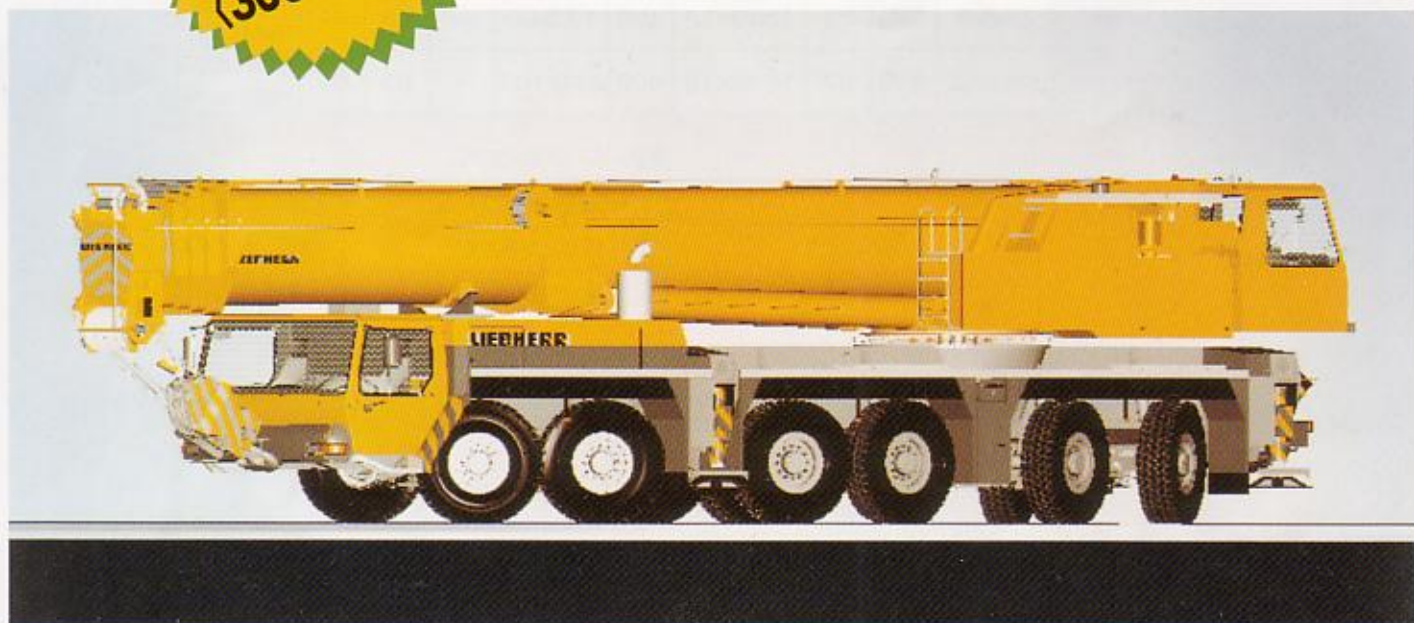

キャビン内は、独自開発の過負荷防止装置を装着。2本のジョイスティックにて操作。



シャーシ運転席の操作パネルは、飛行機のcockピットを思わせるデザインで、見やすいデジタル表示。



あらゆる作業条件を満たす、高性能・高出力。プヘル社製エンジンを搭載。



カウンターウェイトは、クレーンキャビン内より取付・取り外し操作が可能。



頻度を大幅に減少させ、ライニングの寿命を伸ばしてメンテナンスコストを低減させます。

テルマブレーキは指一本で操作ができ、連続使用が可能。安全でスムーズな制動力が得られ、タイヤの偏摩耗を防ぐとともに、フットブレーキの使用



全機種軸重を12トンに設定。抜群の登坂能力での走行性能を確保し、場所を選びません。

LTM/LRシリーズ。

国際標準仕様です。



20°までキャビンがチルトし、充分な視界を確保。



LTM1100N-2

メインブーム長さは52mで、リターダおよび排気ブレーキに加え、さらに電磁力によるブレーキ（テルマブレーキ）を標準装備しています。



LTM1170N-2

5軸キャリアでかに走行・カウンター走行ができ、小回りの良さを発揮します。車幅も3mなので、狭い作業現場への進入が可能です。



LTM1550N

メインブームの長さは50m仕様と84m仕様（オプション）があります。用途に合わせて選択ができます。

21世紀
モデル
(550ton吊り)


〈写真は84m仕様〉

**リープヘルグループは、
ドイツが誇る最先端技術を結集し、
研究開発・生産体制を整え、
多様化する時代のニーズに応える企業群です。**



リープヘル社の創始者であるハンス・リープヘルが
1949年、自社用にタワー式移動クレーンの製造を始め、機械製造業としての当社の歴史がスタートしました。
創業当初はドイツ国内でのクレーン需要に応じてきましたが、
1958年、アイルランドにタワー式クレーンとコンテナクレーンの製造工場を開設以来、
国際的な事業拡大にも積極的に取り組んでまいりました。
リープヘル・グループとして経営本部をスイスに置き
世界17ヶ国、従業員数約16,000人をネットワークする世界有数の企業体へ成長。
現在約10万坪の広大な敷地を持つエイヒンゲン工場（ドイツ）をはじめ、
多数の生産拠点にて製造及び研究開発を行い、多様化する顧客のニーズに応えています。

オールテレーンクレーン


機 種	最大吊上荷重 (t)	作業半径 (m)	エンジン 走行用 (HP)	最高速度 (km/h)	駆動システム	エンジン (HP)	ブーム (m)	ジブ(m)			最大 作業半径 (m)	最大 作業重量 (t)	ジブ・ブーム・システム
								たおりたみ式	固定式	起伏式			
 LTM1100N-2	100/2.5	408	73	8×8×8	163	11.7-52	19	—	—	—	58 0.9 (46)(1.2)		T.TK
 LTM1120N-3	120/3	544	76	10×8×10	163	12.6-56	28	—	—	—	64 1.0 (54)(1.2)		T.TK
 LTM1170N-2	170/2.7	544	76	10×8×10	170	13.2-60	29	—	—	—	68 1.3 (54)(2.9)		T.TK
 LTM1225N	225/2.5	544	76	12×8×10	247	15.1-60	—	42	63	—	78 1.2 (54)(4.3)		T.TK.TKS.TF. TN.TA.TAKS. TAF.TAN
 LTM1300N-1	300/2.5	598	76	12×6×10 12×8×10	245	15.0-60	—	42	70	—	76 5.3 (54)(8.5)		T.TF.TN TA.TAF.TAN
 LTM1330N	330/3	530	65	14×8×10	290	15.5-60	—	42	70	—	84 1.2 (56)(4.1)		T.TF.TN TA.TAF.TAN
 LTM1550N	550/2.7	598	70	16×8×12	326	16.1-50 16.1-84	—	63	91	—	100 2 (74)(2.9)		T.TF.TN TA.TAF.TAN
 LTM1800N	800/3	570	73	16×8×12	408	19.3-60	—	63	91	—	108 4.4 (54)(4.3)		T.TF.TN.TAN. TD.TDB
 LG-1550	550/4.5	570	67	16×8×12	408	21.0-105	—	63	91	—	124 2.3 (92)(4.4)		L.LD.LDB.LN. SL.SLD.SLDB. SLN.SD.SDB.SDWB

■ブーム・ジブシステム

T	油圧伸縮式ブーム	N	起伏式ジブ
K	折りたたみ式ジブ	A	ガイ付油圧伸縮式ブーム
F	固定式ジブ		



クローラークレーン

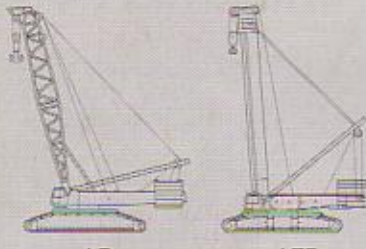機 種	最大吊上荷重 (t)	作業半径 (m)	エンジン (HP)	ジブメイン 長さ (m)	補シブ 長さ (m)	メイン ジブ (m)	最大地上 高 (t)	メイン ジブ (m)	最大作業 半径 (t)
	LR1400	400	4.5	381	21-105	21-91	152 13 (102) (60)	84 9.0 (84) (4.1)	
	LR1550	550	4.5	408	21-105	21-91	165 15.4 (102) (120)	84 1.3 (80) (2)	
	LR1650	650	6	530	21-112	21-91	180 17 (108) (120)	92 22 (84) (8.5)	
	LR1800	800	9	551	21-112	21-91	180 90 (108) (300)	124 6.3 (96) (13.4)	
	LTR1800	800	3	408	18-60 ¹⁾	21-91	146 6.9 (60) ¹⁾ (107)	108 4.4 (54) ¹⁾ (21)	
	LR11200	1200	12	1014	21-126	21-112	226 50 (120) (400)	164 20 (112) (60)	

1) テレスコピックブーム

■ブーム・ジブシステム

L	ラティスブーム ライトタイプ	D	デリックブーム
S	ラティスブーム ヘビータイプ	B	ワゴンカウンターウエイト
N	起伏式ジブ ライトタイプ	W	カウンターウエイト用ワゴン
W	起伏式ジブ ヘビータイプ		



リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL. 045-505-8687 (営業)

045-505-8689 (サービス)

FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。