


NISSHA EPOCH

DH650-6

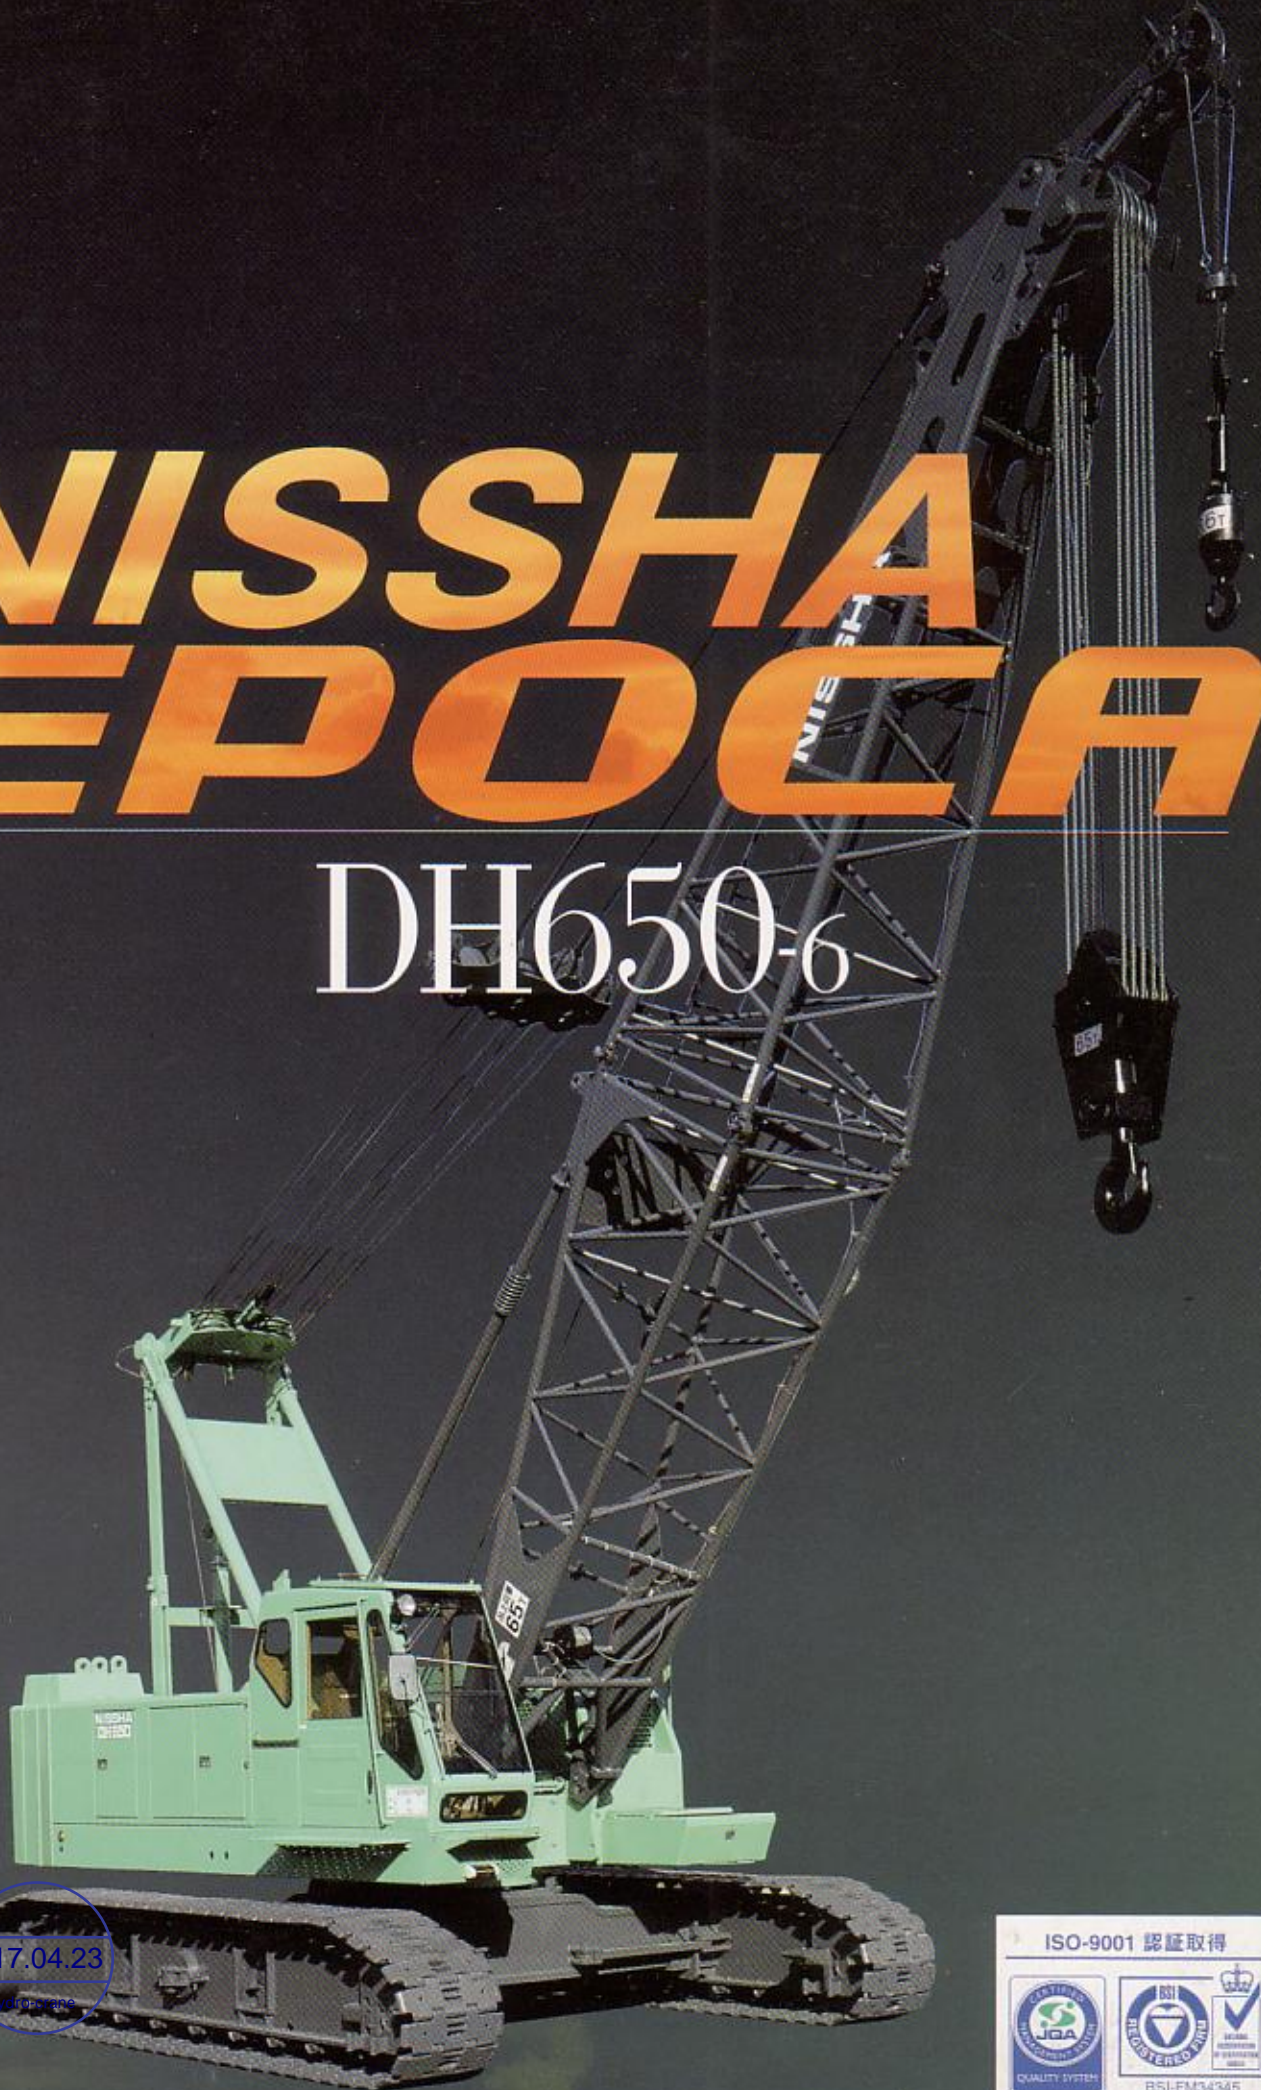

H17.04.23
Hydromaster

ISO-9001 認証取得

BSI-PM34345





クレーン能力多重化方式

作業環境に応じて リーズナブルに能力調整

24.2t、15.9t、9.1tと3種類のカウンタウェイトによってクレーン能力の調整が可能。作業環境に応じて使い分けができますので経済的です。

カウンタウェイト・ セルフローディング機構 (オプション)

8.3tカウンタウェイトはセルフローディング機構により自力脱着できます。



主・補巻き最高ロープ速度 109m/分


スピーディな動力降下

主・補巻きウィンチの巻上げ、巻下げの最高ロープ速度は、毎分109m。動力降下もスピーディに行えます。

後端作業半径4,000mm

狭い現場で威力を発揮

後端作業半径はわずか4,000mm。従来のクレーンには類を見ない小ささで、狭い現場での作業も楽になりました。

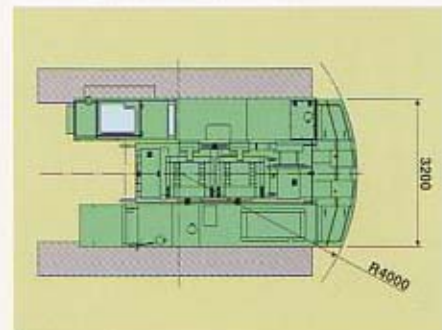



「対話感覚」のシンプル操作。
人間らしさをめざして
テクノロジーが進化した。

1ドラム・1モータの 独立ウィンチ

多彩なコントロール機能を レバー1本に集約

各ドラムには、それぞれ独立したウィンチモータを装備。これにより、レバー1本の簡単操作で、高・低速、巻上げ・停止（自動ブレーキまたはフリーフォール）・巻下げをコントロールできます。またワイヤロープの巻取り容量の大きなワイドドラムの採用により、十分な作業能力を確保しました。

