



住友重機械建機株式会社

本社	101	東京都千代田区神田錦町1-21(神田橋ビル)	03(296)5777
住友建機所	474	愛知県大府市大府町上原田1-1	0562(48)5191
千葉センター	281	千葉市美浜区新731の1	0434(23)6223
名古屋センター	474	愛知県大府市大府町上原田1-1	0562(47)7117

北海道支店	063	札幌市西区南一条12丁目1-1(鉄工団地)	011(665)2011
旭川出張所	070	旭川市西条通25丁目(住まいのセンタービル)	0166(33)5023
帯広出張所	080-24	帯広市西20条北1丁目118番地(中島自動車工業団地内)	0155(34)5455
函館出張所	049-01	上磯郡上磯町字七重田2-4-31(通商団地内)	0138(49)4567

仙台支店	980	仙台市六丁字西小島5-2	0222(88)8981
青森出張所	039-35	青森市大字草野字上海原99-2	0177(36)5851
秋田出張所	010-14	秋田市仁井田森見町61-2	0188(39)3364
郡山出張所	963	郡山市富久山町久保田字下33-3(青宝ビル)	0249(32)2052
盛岡出張所	020	岩手県盛岡市本町通3丁目118番8号(小山田ビル)	0196(24)4661
酒田出張所	998	酒田市幸町1-3-1(第一庄栄ビル)	0234(26)2727

新潟支店	330	大宮市大字風越野字新川西78	0486(83)3551
新潟営業所	950	新潟市東大通1-3-1(新潟市石ビル)	0252(41)8423
宇都宮出張所	320	栃木県宇都宮市竹林町895(沼子ビル)	0286(24)2821
水戸出張所	310	茨城県水戸市中央2-9-2(オオワビル)	0292(26)0603

東京支店	101	東京都千代田区神田錦町1-21(神田橋ビル)	03(296) 5777
横浜営業所	221	横浜市中区南幸区台町1-8(相沢ビル)	045(314)3481
千葉出張所	281	千葉市六方町南山王236	0434(22)1161
富士出張所	416	静岡県富士市本戸島上71	0545(63)8774
静岡出張所	426	森枝市駅前3丁目14-1	0546(44)1575

北陸支店	930	富山市新野8番地1	0764(51)1385
金沢出張所	920	石川県金沢市神宮寺1-3-1(エスビル)	0762(52)2254
福井出張所	910	福井市宝木4丁目3番1号(三井生命ビル)	0776(22)4503

住友が誇る充実のサービスシステム

★ていねい、確実に

全国の指定サービス工場による新車納入時の「運転指導」、「巡回サービス」は、より、直轄部品センターを設け、迅速な部品供給、サービス活動に万全の体制を整えています。

★オペレータの方々を育成

住友の技術研修所(愛知県)は、オペレータ・サービスマンの方々の育成、また、移動式クレーン・車輻系建設機械などの運転資格を取得していただくよう、エネルギー活動を行っています。

名古屋支店	474	大府市大府町上原田1-1	0562(48)5200
長野出張所	390	長野県松本市大字今井字松本道7089-3	0263(58)7381
岐阜出張所	500	岐阜市金園町3-19-2(才徳ビル)	0582(62)5168

大宮支店	569	高槻市比子3-6-5	0726(72)2831
神戸営業所	673	神戸市西区玉津町小山254-1	078(929)1126
京浜出張所	520	大津市松原町12-13(タケムラビル)	0775(33)0450
福知山出張所	620	京都府福知山市厚中町189(春日ビル)	0773(22)3706
奈良出張所	630	奈良市杉ヶ中町14-1(西田ビル)	0742(23)6970
和歌山出張所	640	和歌山市12番13(山本ビル)	0734(33)0158
田辺出張所	646	田辺市港町ノ内863-52(久保ビル)	0739(25)5336

中国支店	730	広島市中区袋町3番19号(東邦生命ビル)	082 2458
西国営業所	761	高松市鶴町2053-8(南海建設ビル)	0878(42)3258
岡山出張所	701-01	岡山市平野町59-1	0862(93)0885
防府出張所	747	山口県防府市自力町1630(河内ビル)	0835(23)6315
鳥取出張所	680	鳥取市松原町2-160(城北ビル)	0857(26)5145
愛媛出張所	799-13	愛媛市今在町1501	08986(5)5552
高知出張所	780	高知市宝永宝永町6-30(宝永会館内)	0888(94)1721

九州支店	941	鳥栖市森木町字若松(鳥栖商工団地)	09428(3)1112
南九州営業所	890	鹿児島市下町田町3-44-18(のせビル)	0992(52)5225
熊本出張所	862	熊本市白山1-8-2(白山ビル)	0963(71)7117
大分出張所	870	大分市鎮田町3(第2武田ビル)	0975(34)8177
宮崎出張所	880	宮崎市神宮西2-274(九伊ビル)	0985(25)8367
鹿児島出張所	893	鹿児島市旭町3636-8(旧神田自動車地庫車機工場内)	09944(4)6858
沖縄出張所	900	那覇市久茂地3-2-1(国瑞ビル)	0988(62)1758

for Tomorrow. 明日のために

営業案内

H17.07.24

hydro-crane

※本カタログの教値は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。T001Q36

大地を相手に稼ぎに徹した頼もしいハイメカニズム。



S-100
(0.08~0.2m)



S-160
(0.1~0.35m)



S-260
(0.2~0.6m)



S-280
ハイブクラム



S-280
(0.45~1.2m)



S-340
(0.7~1.3m)



S-580
(1.1~2.0m)



S-260D
ハイブクラム

■油圧ショベル

型 式	バケット容量 (m³)	最大掘削半径 (mm)	最大掘削深さ (mm)	エンジン定格出力 (PS/hp)	走行速度 (km/h)	全 機 重 量 (t)
S-100	0.08~0.2	4,950	3,060	30/2,100	2.1	3.2
S-120	0.12~0.30	5,730	3,400	40/2,100	2.0	4.4
S-160	0.1~0.35	6,280	4,020	60/2,100	2.5	6.5
S-260	0.2~0.6	7,420	4,600	90/2,000	3.0/1.8	10.8
S-260LL	0.2~0.6	7,420	4,400	90/2,000	2.5/1.5	12.7
S-265	0.25~0.6	7,920	5,140	94/2,000	3.2/1.9	11.9
S-280	0.45~1.2	9,830	6,480	110/1,800	3.2	24.2
S-340	0.7~1.3	10,230	6,590	138/1,800	3.1	28.2
S-400	0.8~1.4	10,890	7,430	170/1,500	2.4	40.4
S-580	1.1~2.0	12,000	7,720	292/2,100	4.2/2.1	60.4
S-740	2.4~3.5	15,470	9,750	463/2,100	2.9/1.45	76.0

H17.07.24
hydro-crane

- S-260には、超低騒音タイプのS-260SS(57dB/30m)や、2.91mのS-260クレーン、分割型(1.31分割)のS-260D、等があります。
- S-280には振動杭打機アサヒパイロ、旋回機ガンマー80等があります。
- S-580には、ローディングショベル仕様機(バケット容量2.6m³)もあります。
- 低騒音・低振動の油圧ブローカー“T700シリーズ”も用意しています。(S-100~S-400用)

■パイプクラム

	S-260D・パイプクラム	S-280D・パイプクラム
本 体	油圧ショベルS-260	油圧ショベルS-280
標準バケット容量	0.3m³(積込用)	0.4m³
	0.18m³(一般掘削用)	
最大掘削半径(mm)	7,580	9,640
最大掘削深さ(mm)	14,200	20,840
全 機 重 量	分割型13,900kg(500mmシュウ) 平地用14,600kg(760mmシュウ)	24,500kg(760mmGシュウ)
稼 働 圧	分割型0.58kg/cm²(500mmシュウ) 平地用0.33kg/cm²(760mmシュウ)	0.48kg/cm²(760mmGシュウ)

★平地用もあります。



25t
LS-78LS



35t
LS-78RS



50t
LS-108SS



48.5t
LS-408J



パイロドライバ
LS-78RS



91t
LS-408LWJ



91t
LS-418J



130t
LS-518J



150t
LS-528SII



200t
LS-548S



■クローラークレーン

型 式	クレーン 吊上容量(t)	クレーンアーム長さ(m)		タフメタル バケット容量(m³)	ドラグライン バケット容量(m³)	エンジン定格出力 (PS/rpm)	走 行 速 度 (km/h)	装 備 重 量 (t) クレーン仕様
		標 準	最大(ジブ含む)					
LS-78LS	25	9.15	36.6	0.6~0.8	0.6~0.8	105/1600	1.6	28.9
LS-78RS	35	9.5	45.7	0.6~0.8	0.6~0.8	105/1600	1.6	34.6
LS-108SS	45	12.35	52.0	0.8~1.0	0.8~1.0	120/1850	1.3	41.0
LS-108SS5	50	12.35	52.0	0.8~1.0	0.8~1.0	120/1850	1.3	43.8
LS-408J	48.5	15.25	45.7	2.0	2.0	255/2000	1.6	64.9
LS-408LWJ	91	15.25	70.1	2.0	2.0	255/2000	1.6	82.7
LS-418J	91	15.25	79.3	2.0	2.0	255/2000	1.6	94.1
LS-518J	130	18.3	70.1+21.3	2.7	2.7	255/2000	1.6	129.5
LS-528SII	150	18.3	70.1+30.5	3.0	—	255/2000	1.6	148.0
LS-548S	200	—	—	—	—	255/2000	1.6	163.0

■汎用型杭打機

適用工法	マッブ工法	圧入・絞り込み工法	オーガ・モンケン併用	ハンマーもしくはオーガ単独	オーガ・モンケン併用	モンケン単独
SV-350	(i) U型鋼 (ii) H型鋼 250~400 H×10m×1枚	(I~IV型)×10m×1枚	PGパイプ 3.5t×12m	(i)ハンマー単独 PGパイプ 2.7t×9m (ii)オーガ単独 掘削機重量 2.18t スクリー重量 1.15t	PGパイプ 3.5t×12m	PGパイプ 3.5t×12m

■けんすい式パイロドライバ

型 式	ハンマ型式	リ ー ダ		作業半径(m)	パ イ ル		エンジン出力 (PS/rpm)	走 行 速 度 (km/h)	装 備 重 量 (t)
		型 式	長さ(m)		最大長さ(m)	コンクリート最大径(mm)			
LS-78LS	35	HG-35	18	4.4×3.7	11	600φ	105/1600	1.6	32.7
LS-78LS	25	HG-45	21	4.8×3.4	15	600φ	105/1600	1.6	34.4
LS-78RS	45	HG-45	18.3	4.8×5.5	11	600φ	105/1600	1.55	39.7
LS-78RS	35	HG-35	18.3	5.8×5.5	11	600φ	105/1600	1.55	39.0

■三点支持式パイロドライバ

型 式	ハンマ型式	リーダ		リーダ最大傾斜角		作業半径(=) ×パイプル重量(t)	パイプ		エンジン出力 (kw/h)	走行速度 (PS/rpm)	装備重量 (t)
		型 式	長さ(=)	傾 角	傾 角		最大長さ(=)	コンクリート最大径(mm)			
LS-78RS	40	SLB-40S	27	0	0	4.0×4.0	21	700φ	105/1600	1.1	55.9

■三点支持式パイロドライバ(オーガ・ハンマ併用機)

型 式	オーガ 型 式	ハンマ 型 式	リ ー ダ		オ ー ガ				パ イ ル		エンジン出力 (PS/rpm)	走行速度 (km/h)	装備重量 (t)
			型 式	最大長さ(m)	最大スクリュー長さ(m)	掘削 深さ(m)	最大掘削 径(mm)	最大長さ(m)	コンクリート最大径(mm)				
LS-78RS	D-50H	22	AG-T	27	23	21	600φ	22	600φ	105/1600	1.1	69.7	
LS-78RS	D-50H	35	AGB-35 （注）	24	20	18	600φ	18	600φ	105/1600	1.1	68.4	

※装備重量にはパイプ重量は含まない。

H17.07.24
hydro-crane



■クローラークレーン

型 式	クレーン 吊上荷重(t)	クレーンブーム長さ(m)		タラシ バケット容量(m³)	ドラグライン バケット容量(m³)	エンジン定格出力 (PS/rpm)	走行速度 (km/h)	全備重量(t) クレーン仕様
		標 準	最大(ジブ含む)					
LS-10BRH	40	10.0	52.2	0.8~1.0	—	140/2000	1.5	39.0
LS-11BRH	50	12.2	57.9	0.8~1.0	—	152/2000	1.0/2.0	46.2
LS-21BRH	80	12.2	64	1.5	—	250/2000	1.2/0.6	71.0
LS-23BRHII	100	18.3	82.3	1.5	—	250/2000	1.0/0.5	99.0
LS-24BRHII	150	18.3	100.6	1.5	—	250/2000	1.0/0.4	148.0

■タワークレーン

型 式	吊上荷重 (t)	タワー高さ(m)		ジブ長さ (m)	作業半径 最小-最大(m)	最大地上揚程 (m)	フック上ロープ速度 (m/min)	エンジン出力 (PS/rpm)	全 備 重 量 (t)
		最小-最大	最小-最大						
LS-10BRH	10.0X8.5	21.0~36.0	16~22	7.5~22.0	53.4	35/17.5	140/2000	46.5	
LS-11BRH	10.0X10.0	21.8~40.1	16~25	8.0~24.8	59.5	8~70	152/2000	52.5	
LS-21BRH	12.0X12.0	23.4~41.7	18.2~30.2	9.5~30.2	69.0	60/30	250/2000	80.0	
LS-23BRHII	15.0X15.0	31.2~46.4	24.4~39.6	12.0~40.0	82.0	60/30	250/2000	112	
LS-24BRHII	20.0X15.0	31.5~55.9	24.4~42.7	12.0~42.3	95.0	60/30	250/2000	155	

■三点支持式バイルドライバ(オーガ・ハンマ併用機・回転式リード)

型 式	オーガ 型式	ハンマ 型式	リード 型式	リード 最大長さ(m)		オーガ 最大スクリュー長さ(m)	ハンマ 最大長さ(m)	バイル 最大長さ(m)	エンジン出力 (PS/rpm)	走行速度 (km/h)	全 備 重 量 (t)
				型 式	最大長さ(m)		型 式	最大長さ(m)			
LS-11BRH	D-60H	35	R-45D	30	24	22	800φ	24	152/2000	1.0/2.0	86.6

★全備重量にはバイル重量は含まない。



■機械式トラッククレーン

型 式	吊上荷重 (t)	ブーム長さ(m)		ドラグバケット容量(m³)	吊上ロープ速度 (m/min)	エンジン出力(PS/rpm)	走行駆動 方式	走行速度 (km/h)	全 備 重 量 (t)(作業時)
		標 準	最 大						
HC-775	25	9.1	30.5	12.2	1.0	105/1600	230/2300	8X4	29.9
HC-788S	35	9.5	51.5	12.2	1.25	105/1600	300/2500	8X4	36.9
HC-788SF	35	18.0	27.0	—	1.25	105/1600	300/2500	8X4	36.8
HC-1088S	50	9.3	52.0	12.2	1.25	120/1850	300/2500	8X4	51.2
HC-218S	80	12.2	61.0	18.3	1.5	150/1700	300/2500	8X4	67.0
HC-248S	150	12.2	88.4	12.2	1.5	200/1800	310/2200	8X4	117.8
HC-258J	180	12.2	94.5	21.3	—	254/2000	390/2650	12X6	120.0

■埠頭用タワークレーン

型 式	吊上能力 (tXm)	タワー長さ (m)	上卸運転 地上高さ(m)	最大ジブ長さ (m)	吊上ロープ速度(m/min)			エンジン出力(PS/rpm)	アウトリガ 長さ(m)	全 備 重 量 (t)
					主 巻	巻 巻	ブーム			
HC-788S	15X7.0	11.0	9.35	21.5	50	50	47	300/2500	105/1600	5.4
HC-218J	15X13.5	16.5	14.2	27.6	60	60	47	350/2500	200/1800	6.3

住友FMC・Link-Belt 油圧式トラッククレーン

パワフル、スピーディに実力発揮。



16t
HT-216BJ



20t
HT-320BJ



30t
HT-430BJ

■油圧式トラッククレーン

型 式	吊上容量 (t)	ブーム 最小・最大 長さ(m)	リフタリ 高さ(m)	ブーム起立範囲 (度)	巻上ロープ速度 (m/min)	エンジン出力(P.S.) クレーン用	エンジン出力(P.S.) キャリア用	走行駆動 方式	走行速度 (km/h)
HT-216BJ	16	9.5~22.5	7.5	0~75	80/40	PTO	230/2300	6×4	65.0
HT-320BJ	20	9.0~26.5	7.0	0~75	80/40	PTO	230/2300	6×4	65.0
HT-430BJ	30	10.0~31.0	13.5	0~80	80/40	PTO	300/2500	6×4	70.0

住友FMC・Link-Belt フローティングクレーン

海洋を舞台にめざましい威力。



90t×6m
TD-528S



100t×10m
SGD-1080



20t×12m
SDC-200

■フローティングクレーン

型 式	ブーム長さ (m)	吊上容量 (t)	ブーム高さ (m)	巻上ロープ速度 (m/min)	エンジン出力 (PS) クレーン用	エンジン出力 (PS) キャリア用	エンジン出力 (PS) クレーン用	エンジン出力 (PS) キャリア用	走行速度 (km/h)
TC-77S	18.0×5.0	9.1	105/1,600	18.3	48	67	46.0	43.0	3.11
TC-78BS	19.4×6.0	9.5	105/1,600	21.5	48	67	46.0	43.0	3.52
TC-108BS	25.5×6.0	9.3	120/1,850	21.5	47	45	45.0	42.0	3.62
TC-408J	50.0×6.0	15.2	236/2,000	24.4	45	53	19.3	22.3	4.66
TC-418J	55.0×7.0	18.3	256/1,960	24.4	45	53	19.3	22.3	4.8
TC-518J	60.0×8.0	18.3	256/1,960	27.4	36	42	19.3	22.3	5.0
TC-528S	90.0×6.0	18.3	256/1,960	30.5	37	44	18.0	21.0	5.6
SGD-1000	100.0×10.0	18.3	322/2,100	36.6	50	60	32.0	38.0	6.3
SGD-1000S	150.0×6.4	18.3	400/2,100	36.6	50	60	32.0	38.0	6.4
SDC-200	20.0×10.0	15.2	電動式	33.5	18~30	0~30	0~40	0~40	3.3

住友アスファルトフィニッシャー


北から南まで道づくりにタフネスに稼動。



2.4~3.6m
HA36 II



2.4~3.6m
HA40 II

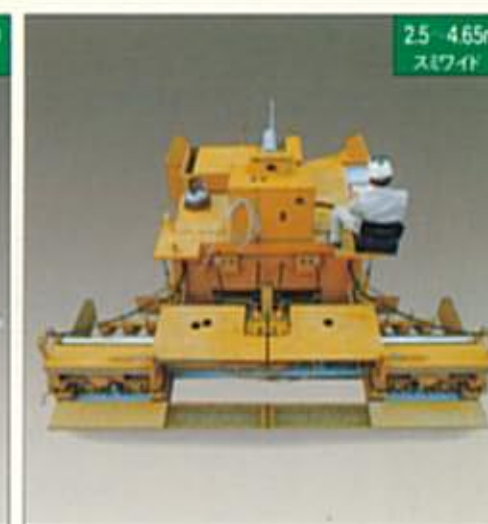

2.5~4.65m
スミワイド

■アスファルトフィニッシャー

型 式	幅 (m)	舗装厚さ (mm)	舗装速度 (m/min)	最大走行速度 (km/h)	走行形式	ホッパ容量 (t)	ホッパ幅 (mm)	舗装幅 (mm)
HA36 II	2.4~3.6	10~150	2.5~14.5	16.5	タイヤ式	37.5/1950	6	7.5
HA40 II	2.4~4.0	10~130	2.5~14.5	16.5	タイヤ式	37.5/1950	6	7.6
HA40 II スミワイド	2.4~4.0	10~120	2.5~14.5	16	タイヤ式	37.5/1950	6	7.6
HA36C II	2.4~3.6	10~150	2.5~14.8	5.8	クローラ式	37.5/1950	6	8.3
HA40C II	2.4~4.0	10~150	2.5~14.8	5.8	クローラ式	37.5/1950	6	8.5
HA45C III	2.5~4.5	10~150	2.0~10.2	4.86	クローラ式	56/1950	9	10.2
HA45C III スミワイド	2.5~4.65	10~150	2.0~10.2	4.86	クローラ式	56/1950	9	11.0

その他・大型機種

ワイドスケールの現場へ。
ビッグな威力の大型機種。



住友・MARION大型ショベル

世界最大の大型ショベルメーカーの米国マリオン社と住友の技術提携で生まれた超大型ショベル。デンプ容量1.9~25.2m³と超大型。電動式とディーゼル式があります。



住友・ユークリッド重ダンプ・トラック

豊富な実績と高度な技術を誇る米国ユークリッド・インターナショナル社の傑作。種類は、リヤダンプ(23~153t)・ボトムダンプ(27~99t)・コールホーラ(100と210t)あわせて12機種あります。

H17.07.24
hydro-crane