

# AICHI SHARYO CO., LTD.



# アイチの省力車輛!!

## 仕様

### ハイドロ クレーン (電気工専用)

特別仕様: 抜柱装置 引抜き力 8.0t  
ストローク 0.5m

型式	最大吊上荷重 (t)	最大吊上揚程 (m)	ブーム長 (m)	吊フック速度 (m/min)	ブーム作動		(E)オーガー部諸元 (特別仕様)				架装車種
					俯仰角 (度)	旋回速度 (r.p.m.)	掘削径 (φm)	掘削深さ (m)	旋回角 (度)	トルク (kg-m)	
AC-D4(E)	2.0	7.9	4.55~7.45	4~11	0°~75°	0.5~1.0	0.40	3.08	180°	265	TLD(G)62, EVA12, JK172, C240, EKA12, RK171, TXD50, KB120
AC-D9(E)	2.8	8.6	4.64~7.54	4~6	-6°~75°	0.5~1.0	0.45	3.00	180°	340	T620, TY31, KL300
D-700(E)	2.8	8.1	4.0~6.0	4~6	-12°~75°	0.5~1.0	0.45	3.2	180°	340	TY31, KL300
D-800(E)	2.8	9.0	5.23~8.13	4~10	-3°~80°	0.5~1.0	0.45	3.1	180°	340	

### ハイドロ クレーン (荷役建設用)

型式	最大吊上荷重 (t)	最大吊上揚程 (m)		(m)ブーム長		フック速度 (m/min)		ブーム作動		積載量 (t)	架装重量 (t)	架装車種
		メインブーム	サブブーム	メインブーム	サブブーム	メイン	サブ	俯仰角 (度)	旋回速度 (r.p.m.)			
F100	1.0	4.5	-	2.2~3.5	-	4~6	-	0°~75° 180°	0.5~1.0	1.75	0.4	EXA125, TLD22, TLD62, T94A, JU10, QC240
F500	4.8 1.2(サブ)	10	15	6.2~9.5	5.5	6~14	16~30	-5°~80° 360°	1.5~3.0	-	4.9	TY31, T620

### アース オーガー (穴掘専用)

特別仕様: 抜柱装置 引抜き力 5.0t  
ストローク 0.4m

型式	掘削穴径 (φm)	掘削深度 (m)	旋回角 (度)	旋回速度 (r.p.m.)	掘削半径 (m)	掘削トルク (kg-m)	架装重量 (kg)	1 TON吊クレーン			架装車種
								最大揚程 (m)	フック速度 (m/min)	俯仰角 (度)	
AE-C4	0.4	2.05~3.85	200° (左右各100°)	0.5~1.0	~2.13	340	2,185	-	-	-	TLD(G)62, EVA12D
AE-C5	0.4	2.05~3.85	200° (左右各100°)	0.5~1.0	~2.13	340	2,435	4.5	8~12	0°~43°	TLD(G)62, EVA12D

### スカイマスター (屈伸型、油圧上下連動方式)

型式	バスケット				旋回角360° 旋回速度 r.p.m.	積載量 (t)	架装重量 (kg)	架装車種
	定格荷重 kg	揚程 m	寸法 m	耐電圧 V/min				
AS-C1	150 (または2人)	12.5	0.6×0.6×0.9	20,000/5	0.5~1.0	0.25	3,165	T33B
AS-C2	150 (または2人)	10.5	0.6×0.6×0.9	20,000/5	0.5~1.0	-	2,240	TLD(G)62, RK171


### スカイマスター (直突型、油圧上下連動方式)

型式	バスケット				俯仰角 (度)	旋回角360° 旋回速度 r.p.m.	積載量 (t)	架装重量 (kg)	クレーン荷重 kg 揚程m	オーガー諸元		架装車種
	定格荷重 kg	揚程 m	寸法 m	耐電圧 V/min						穴径 (φm)	穴深さ (m)	
AS-B2	200 または2人	11.8	0.6×0.6×0.9	20,000/5	-7°~85°	0.5~1.0	0.25	3,435	1.0/9.0	-	-	T33B
AS-B3(E) (抜柱機付)	150 または2人	10.0	0.6×0.6×0.9	20,000/5	-7°~85°	0.5~1.0	0.25	3,600	1.0/7.7	0.45	3.0	T33B

# 作業の合理化と経済性は



**AS-C2**

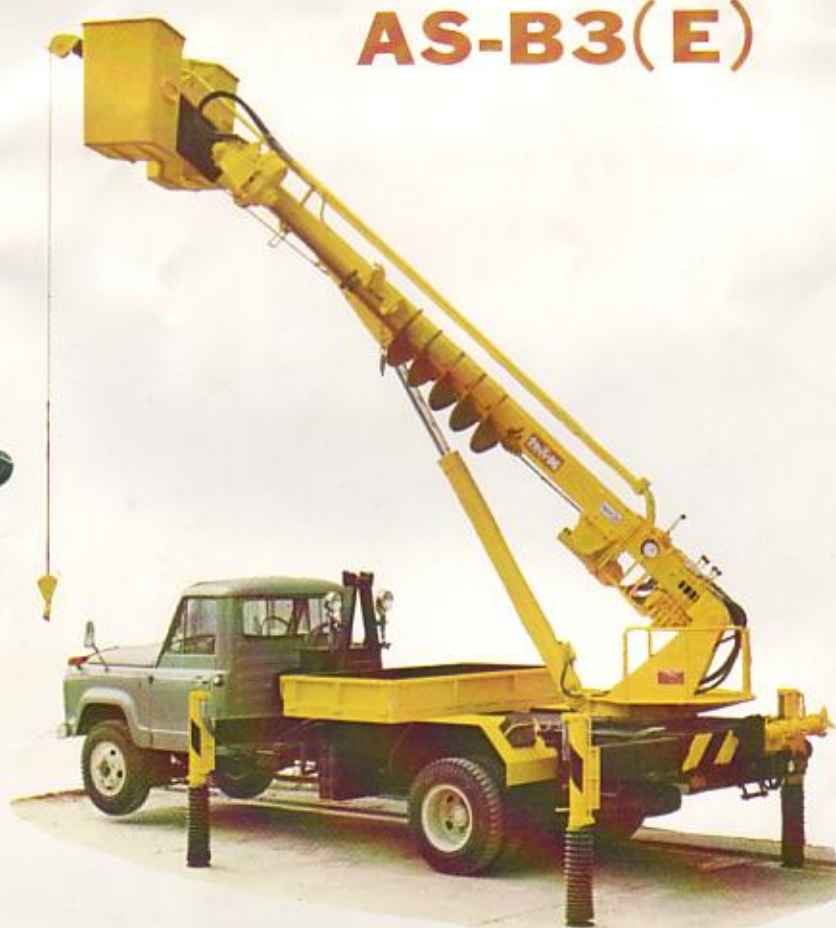

**AS-B3(E)**



**AE-C4**



— 創意と奉仕に徹した!!

**AC-D4**

**D800**

**D700(E)**



**AC-D9(E)**



# !! — アイチの特装車輛 !!

300



F500



F100



# CRAANE AUGER SKYMASTER TRAILER ETC.



愛知車輛株式会社

本社・名古屋支店	名古屋市端穂区堀田通り 3-18 TEL(052) 881-7131 代表
東京支店	東京都板橋区赤塚新町 2-1-13 TEL(03) 930-9365 代表
大阪支店	大阪市城東区永田東 3-33 TEL(06) 968-7731 代表
神戸営業所	神戸市垂水区伊川谷町潤和字前 973 TEL(0789) 74-1107 代表
浦和工場	埼玉県与野市大字上峰 141 TEL(0488) 33-1101 代表

※本仕様は改良により予告なく変更することがあります。